

S&P Glasphalt® GBM Tape

Grelha de reforço auto-adesivo para pavimentos betuminosos



A Simpson Strong-Tie® Company

Ref: SP.PT-07.01.03.00

DESCRIÇÃO

S&P Glasphalt® GBM Tape é um reforço autoadesivo de betume constituído por um véu de fibra de vidro revestido com betume polimérico e um tecido de malha de fibra de vidro para reforço e separação (membrana) de fissuras e juntas. S&P Glasphalt® GBM Tape é usado localmente.

CARACTERÍSTICAS GERAIS

CAMPOS DE APLICAÇÃO

- Aumenta a durabilidade das superfícies de mistura betuminosa
- Aplicação local em fissuras, juntas ou costuras existentes

VANTAGENS DO PRODUTO

- Reduz a formação de fissuras
- Evita a penetração de água nas camadas inferiores do pavimento
- Membrana betuminosa reforçada
- Auto-adesivo (aplicação sem chama)
- Fácil aplicação com equipamento de desenrolamento manual
- Sem tempo de espera - possível aplicação de pavimento imediatamente
- Eficaz com uma camada de cobertura de min. 4 cm

DADOS DO PRODUTO

Descrição genérica

S&P Glasphalt® GBM Tape

Contituição

Longitudinal: fibras de vidro

Transversal: fibras de vidro,

Véu de vidro

Aparência

Membrana de fibra de vidro pré-betuminosa, preta

Dimensões

Largura do rolo: 1,00 m

(outros tamanhos disponíveis a pedido);

Comprimento do rolo: 15 m


Armazenamento

Na embalagem original e em uma área fresca, seca e coberta, sem luz solar direta.

MARCA-CE



S&P Glasphalt® GBM Tape é um produto conforme a EN 15381:2008

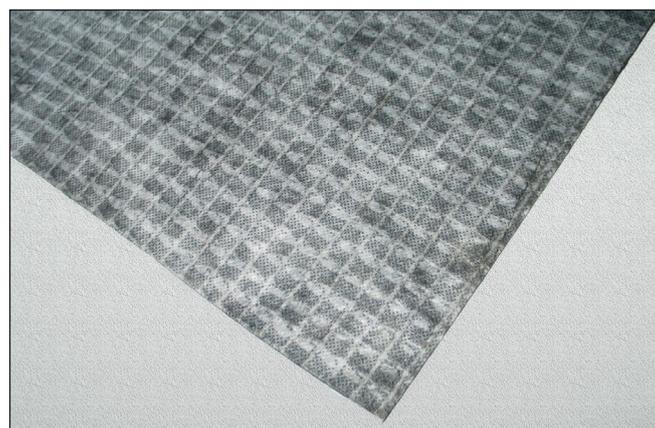

08.2020

PREPARAÇÃO

Preparação da superfície

- Limpar o substrato de qualquer poeira, material solto (por exemplo, pedras) e gorduras / óleo
- Limpar as fissuras existentes na superfície que tenham mais de 5 mm de largura com ar comprimido e preencher fissuras com um material vedante recomendado
- O uso de um primer ou imprimação com uma emulsão betuminosa não é necessário

APLICAÇÃO

- O reforço de pavimentos betuminosos S&P Glasphalt® GBM Tape é aplicado simplesmente rolando e simultaneamente retirando a folha de separação manualmente sobre o substrato seco, preferencialmente diretamente e imediatamente antes de colocar o asfalto acima.
- Fixar o reforço de asfalto S&P Glasphalt® GBM Tape comprimindo o produto com um rolo adequado
- Aplique a temperaturas > 3 ° C. Observe as temperaturas mínimas para aplicação de camadas cf.
- Cobrir S&P Glasphalt® GBM Tape com uma camada de pelo menos 4 cm de mistura betuminosa adequada

Nota: O equipamento de desenrolamento está disponível para aluguer. A S&P ajudará e / ou executará o trabalho, se solicitado.

PROPRIEDADES MECÂNICAS

| S&P Glasphalt® GBM Tape | | Longitudinal | Transversal |
|-------------------------|-------------------------------|----------------|----------------|
| Propriedades mecânicas | Unidades | Fibra de vidro | Fibra de vidro |
| Alongamento | % | 3 (±0,3) | 3 (±0,3) |
| Resistência à tracção | kN/m | 110 | 110 |
| Marcação CE | De acordo com a EN 15381:2008 | | |

Important safety information

As fichas de segurança podem ser obtidas através dos nossos serviços de apoio ao cliente pelo nº de telefone +351 212 253 371 ou email info@reinforcement.pt. Os produtos da gama S&P são para uso industrial e devem ser instalados por pessoal especializado e por profissionais competentes com formação adequada. A instalação dos produtos deve respeitar as instruções que constam nos manuais de aplicação S&P e nos diversos documentos/notas técnicas existentes.

É da responsabilidade do dono de obra, seu representante ou empreiteiro determinar a adequação e utilização dos produtos S&P. Antes de usar qualquer produto S&P deve consultar um profissional qualificado para o aconselhamento técnico sobre os nossos produtos, sendo as informações fornecidas baseadas nos nossos melhores conhecimentos científicos e práticos.

São reservados os direitos à alteração do produto.

São aplicáveis as condições gerais de venda e de transporte.

É considerada válida a versão mais recente da Ficha Técnica disponibilizada pelos nossos serviços técnicos.

Clever Reinforcement Ibérica, Lda Rua
José Fontana, Nº 76 P2845-408 Amora
Telefone: +351 212 253 371
Fax: +351 212 252 436
info@sp-reinforcement.pt
www.sp-reinforcement.pt

SIMPSON
Strong-Tie